

CLADDING SERIES

CLADDING RANDOM / REGULAR FLAT/CORNER



Spesifikasi Teknis:

- Tiap **1,3m²** Cladding Random terdiri 6x40(7), 13x40(4), 20x40(4), 6x60(2), 13x60(5), 20x60(1) (dalam cm)
- Bolster 9 x 40cm
- Bolster 14 x 40cm
- Tiap 1m' Cladding Corner Random terdiri dari 6cm(3), 13cm(2,5), 20cm(2,5)
- Isi peti **2,606m²**. Ukuran peti **P75xL35xT48cm**
- Berat isi **63kg** per peti.
- Berat bersih ± 26kg per M²



Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

Pemeliharaan :

- Kotoran, debu dsb dapat dibersihkan dengan menggunakan deterjen dan air dengan sikat nylon.
- Jangan gunakan sikat kawat
- Siram dengan air bersih segera setelah disikat & disabuni.
- Jangan gunakan pembersih berbahan asam chloride (HCL).
- Jangan gunakan air laut.



Keunggulan:

- Tahan terhadap Ultraviolet karena menggunakan bahan-bahan superior seperti pewarna inorganic iron oxide.
- Daya serap air sangat rendah karena ditambahkan bahan-bahan waterproof dan mutu beton yang prima.
- Relatif ringan karena menggunakan material yang ringan tetapi kuat.
- Beragam pilihan warna.
- Tahan terhadap jamur/lumut.
- Tekstur bervariasi & Unik yang terdiri lebih dari 35 macam.

PROJECT LIST:

- Kantor Gubernur Kalimantan Timur
- Telaga Golf Sawangan, Depok
- Plaza Indah Hotel, Purwakarta Jawa Barat
- Wisma 77 Office Building
- Selecta Office Building, Medan
- Showroom Veranda, Fatmawati Jaksel
- Mc Donalds Fastfood Resaurant, Serpong & Bintaro
- Ekspor ke Los Angeles & New Zealand.
- Restoran di Blok S, Jaksel
- Spa Beverly Hills di Jl. Lada Jakarta

Material Pemasangan :

Adukan pasangan:

Untuk 1m² perlu 6kg semen PC, air & 0,75lt WBM yang dibuat menjadi pasta.

Grouting:

Semen Putih(6kg) +Pasir Putih (0.004m³) +Waterproof (10ml) +Pewarna+WBM



CLADDING SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P22xL7xT1,8cm**
- Jumlah **65**buah per M²
- Isi peti **1M²**. Ukuran peti **P37xL38xT37,5cm**
- Berat isi **34kg** per peti.
- Berat bersih **26kg** per M²
- Warna: Citrine, Terracotta, Garnet, Limonet, Plum

Pemeliharaan :

- Kotoran, debu dsb dapat dibersihkan dengan menggunakan deterjen dan air dengan sikat nylon.
- Jangan gunakan sikat kawat
- Siram dengan air bersih segera setelah disikat & disabuni.
- Jangan gunakan pembersih berbahan asam chloride (HCL).
- Jangan gunakan air laut.



Material Pemasangan :

Adukan pasangan: Untuk 1m² perlu 6kg semen PC, air & 0,75lt WBM yang dibuat menjadi pasta.

Grouting: Semen Putih(6kg)
+Pasir Putih(0.004m³)
+Waterproof(10ml)+Pewarna+WBM

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

CLADDING BRICKS



Dengan teknik penambahan akrilik polimer dalam pengolahan semen, permukaan batu dicetak, dibentuk dan diwarnai lebih indah dari warna aslinya. Wairau Stone juga mengandung bahan kedap air yang membuatnya tahan kelembaban dan bebas jamur.

Keunggulan:

- Tahan terhadap Ultraviolet karena menggunakan bahan-bahan superior seperti pewarna inorganic iron oxide.
- Daya serap air sangat rendah karena terbuat dari beton yang prima dan bahan-bahan waterproof.
- Relatif ringan karena menggunakan material yang ringan tetapi kuat.
- Pilihan warna lebih beragam daripada batu bata biasa.
- Tahan terhadap jamur/lumut.
- Pemasangan lebih cepat dari bata tempel biasa.

PROJECT LIST:

- Wahana Kicir-Kicir, Dunia Fantasi-Ancol Bay City
- Hotel Kristal, Jl. Terogong Jaksel
- Sekolah Global Mandiri, Kota Wisata Cibubur
- Rumah Tinggal di Jl. Tebet Timur Dalam
- Rumah Tinggal di Jl. Kecapi, Jagakarsa Jaksel
- Spa Robinson Apartment di Jembatan Dua JakBar.



CLADDING SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P45xL25xT2cm**
- Jumlah **9** buah per M²
- Isi peti **2M²**. Ukuran peti **P64xL35xT55cm**
- Berat isi **66kg** per peti.
- Berat bersih **27kg** per M²
- Warna: Charcoal, Andesit, Cream, Agate, Citrine, Sandstone

Pemeliharaan :

- Kotoran, debu dsb dapat dibersihkan dengan menggunakan deterjen dan air dengan sikat nylon.
- Jangan gunakan sikat kawat
- Siram dengan air bersih segera setelah disikat & disabuni.
- Jangan gunakan pembersih berbahan asam chloride (HCL).
- Jangan gunakan air laut.



Material Pemasangan :

Adukan pasangan: Untuk 1m² perlu 6kg semen PC, air & 0,75lt WBM yang dibuat menjadi pasta.

Grouting: Semen Putih(6kg) + Pasir Putih(0.004m³) + Waterproof(10ml) + Pewarna + WBM

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

CLADDING RAINDROP



Dengan teknik penambahan akrilik polimer dalam pengolahan semen, permukaan batu dicetak, dibentuk dan diwarnai lebih indah dari warna aslinya. Wairau Stone juga mengandung bahan kedap air yang membuatnya tahan kelembaban dan bebas jamur.

Keunggulan:

- pewarna inorganic iron oxide membuatnya tahan terhadap sinar Ultraviolet
- Daya serap air sangat rendah karena ditambahkan bahan-bahan waterproof dan mutu beton yang prima.
- Tahan api dan tidak dapat terbakar
- Dapat dipasang diberbagai permukaan seperti beton, plywood, gypsum dll.
- Penggunaan bahan acrylic waterproof dan anti jamur membuat batu tahan terhadap jamur/lumut.

PROJECT LIST:

- SMA Al-Azhar, Kota Baru Parahyangan Bandung
- Perumahan Kota Baru Parahyangan Bandung
- Perumahan De Latinos BSD Banten
- Rumah Tinggal di Jl. Sekolah Kencana Jaksel
- Rumah Tinggal di Jl. Metro Asri Jaksel
- Rumah Tinggal di Permata Buana Jakbar
- Dll



CLADDING SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P40xL20xT2,5cm**
- Jumlah **12,5** buah per M²
- Isi peti **1M²**. Ukuran peti **P72xL30xT47cm**
- Berat isi **42kg** per peti.
- Berat bersih **42kg** per M²
- Warna: Charcoal, Andesit, Topaz, Agate, Garnet, Sandstone

Pemeliharaan :

- Kotoran, debu dsb dapat dibersihkan dengan menggunakan deterjen dan air dengan sikat nylon.
- Jangan gunakan sikat kawat
- Siram dengan air bersih segera setelah disikat & disabuni.
- Jangan gunakan pembersih berbahan asam chloride (HCL).
- Jangan gunakan air laut.



Material Pemasangan :

Adukan pasangan: Untuk 1m² perlu 6kg semen PC, air & 0,75lt WBM yang dibuat menjadi pasta.

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

CLADDING COLORADO



Dengan teknik penambahan akrilik polimer dalam pengolahan semen, permukaan batu dicetak, dibentuk dan diwarnai lebih indah dari warna aslinya. Wairau Stone juga mengandung bahan kedap air yang membuatnya tahan kelembaban dan bebas jamur.

Keunggulan:

- Tahan terhadap Ultraviolet karena menggunakan bahan-bahan superior seperti pewarna inorganic iron oxide.
- Daya serap air sangat rendah karena ditambahkan bahan-bahan waterproof dan mutu beton yang prima.
- Relatif ringan karena menggunakan material yang ringan tetapi kuat.
- Beragam pilihan warna.
- Tahan terhadap jamur/lumut.

PROJECT LIST:

- Rumah Tinggal di Cipete Jaksel
- Rumah Tinggal di Sekolah Kencana Jaksel
- Rumah Tinggal di Alam Asri Jaksel
- Rumah Tinggal di Pasir Putih Jakut
- Rumah Tinggal di Jl. Metro Asri Jaksel
- Gedung Dagucini, Jl.Fatmawati Jaksel
- Dll



CLADDING SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P35xL2xT2cm**
- Ukuran **P35xL3xT2cm**
- Jumlah **131** buah per M²
- Isi peti **1 & 1,5M²**. Ukuran peti 1M²: **P64xL27xT41cm**
peti 1,5M²: **P78xL25xT48cm**
- Berat isi **33kg** per peti.
- Berat bersih **30kg** per M²
- Warna: Charcoal, Burgundy, Sandcream, Macadamia, Hazelwood, Sandstone, Stucco

Pemeliharaan :

- Kotoran, debu dsb dapat dibersihkan dengan menggunakan deterjen dan air dengan sikat nylon.
- Jangan gunakan sikat kawat
- Siram dengan air bersih segera setelah disikat & disabuni.
- Jangan gunakan pembersih berbahan asam chloride (HCL).
- Jangan gunakan air laut untuk membersihkan batu.



Material Pemasangan :

Adukan pasangan: Untuk 1m² perlu 6kg semen PC, air & 0,75lt WBM yang dibuat menjadi pasta.

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

FINGERSTONE / ROUGHSTONE



Dengan teknik penambahan akrilik polimer dalam pengolahan semen, permukaan batu dicetak, dibentuk dan diwarnai lebih indah dari warna aslinya. Wairau Stone juga mengandung bahan kedap air yang membuatnya tahan kelembaban dan bebas jamur.

Keunggulan:

- Tahan terhadap Ultraviolet karena menggunakan bahan-bahan superior seperti pewarna inorganic iron oxide.
- Tidak menyebabkan rumah serangga diantara rongga batu karena bentuk dan ukuran yang standar.
- Relatif ringan karena menggunakan material yang ringan tetapi kuat.
- Beragam pilihan warna.
- Tahan terhadap jamur/lumut.

PROJECT LIST:

- Perumahan Kota Baru Parahyangan Bandung
- Perumahan Permata Regency Jakbar
- Cluster Emerald, Summarecon Serpong
- Villa di Citeko Puncak Jawa Barat
- Graha Parama, Jl. KH Ahmad Dahlan Jaksel
- Cluster Picardie Kota Modern Tangerang
- DII




FLOOR SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P35xL17,5xT4,5cm**
- Jumlah **16,5** buah per M²
- Isi palet **16,55M²**.
- Berat bersih **95,7kg** per M²
- Warna: Shadow Grey, Salmon, Sahara, Terracotta, Sandstone, Maple, Charcoal, Peach, HS Brown, Maple Grey, Marble, Jade Green.

Hal yang perlu diperhatikan:

- Sebaiknya dipasang diatas lantai kerja ringan 5-8 cm diatas area yang telah dipadatkan.
- Paving dicoating sebelum pemasangan dan diulangi lagi setelah terpasang.
- Sebaiknya area digunakan 2 hari setelah pemasangan untuk menghindari nat yang pecah.
- Jangan melakukan pengotingan pada saat paving masih basah atau lembab. Karena uap air tidak dapat menguap sempurna.

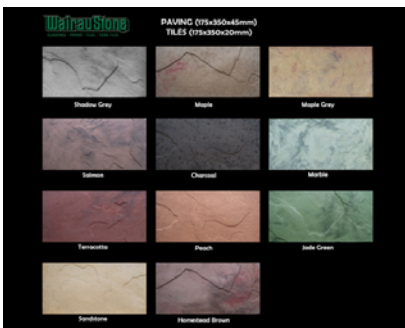

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

PAVING



Pilihan warna natural akan terlihat serasi dengan lansekap bangunan anda. Dengan variasi tekstur lebih dari 35 macam, membuat setiap keping paving terlihat indah dan membentuk karakter permukaan anti slip dalam segala cuaca.

Keunggulan:

- Sangat Kuat. Kekuatan tekan lebih dari 500 kg/cm². Jauh lebih keras dari paving biasa.
- Tidak memerlukan *water blasting* atau *abrasive cleaning*.
- Meningkatkan nilai property dengan memperindah penampilan bangunan.
- Meskipun coating tidak esensial, pengotingan akan menambah keindahan, menjaga paving tetap bersih, mencegah noda dan pudarnya warna.



PROJECT LIST:

- Pondok Indah Mall 2 Jaksel
- Gereja GKJMB Jakarta Barat
- Gereja Lembah Karmel Puncak Jabar
- Apartemen Bumimas, Jl. Terogong
- Grand Hyatt Hotel Jakarta
- Sunplaza Medan
- Megamas Manado
- Kedutaan Besar Jepang, JakPus
- Kedutaan Besar Portugal, JakPus
- Plaza Amabrukmo, Jogjakarta
- Apartemen Sudirman Park, JakPus
- Balai Sudirman, JakSel
- Gedung Multikon, JakBar
- Metropiltan Mall Bekasi




FLOOR SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran **P35xL17,5xT2cm**
- Jumlah **16,5** buah per M²
- Isi peti **2M²**. Ukuran peti **P78xL25xT48cm**
- Berat bersih **36,3kg** per M²
- Warna: Shadow Grey, Salmon, Sahara, Terracotta, Sandstone, Maple, Charcoal, Peach, HS Brown, Maple Grey, Marble, Jade Green.

Hal yang perlu diperhatikan:

- Sebaiknya tiles dipasang diatas lantai kerja ringan 5cm diatas tanah yang sudah dipadatkan.
- Tiles dicoating sebelum pemasangan dan diulangi lagi setelah terpasang.
- Sebaiknya area digunakan 2 hari setelah pemasangan untuk menghindari nat yang pecah.
- Jangan melakukan pengotintangan pada saat Tiles masih basah atau lembab. Karena uap air tidak dapat menguap sempurna.

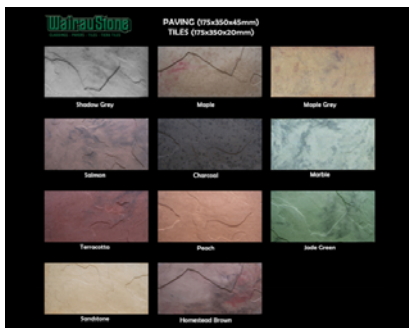

Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pemasangan dalam lembar terpisah.

TILES



Pilihan warna natural akan terlihat serasi dengan lansekap bangunan anda. Dengan variasi tekstur lebih dari 35 macam, membuat setiap keping Tiles terlihat indah dan membentuk karakter permukaan anti slip dalam segala cuaca.

Keunggulan:

- Sangat Kuat. Kekuatan tekan lebih dari 500 kg/cm². Jauh lebih keras dari Tiles biasa.
- Tidak memerlukan *water blasting* atau *abrasive cleaning*.
- Meningkatkan nilai property dengan memperindah penampilan bangunan.
- Meskipun coating tidak esensial, pengotintangan akan menambah keindahan, menjaga Tiles tetap bersih, mencegah noda dan pudarnya warna.



PROJECT LIST:

- Pondok Indah Mall 2 Jaksel
- Renaritti Factory Outlet, Bandung
- ITC Ambassador Kuningan JakSel
- Plaza Adorama Kemang Jaksel
- Perumahan Grand Wisata Bekasi
- Rodeo Drive, Paramount Serpong
- Tamani Café, Melawai Jaksel
- International Sport Club Indonesia
- Aquarius Music Store, JakSel.
- Montessori School Jagakarsa JakSel
- Celebration Walk, Bekasi Timur
- Ekspor ke Uni Emirat Arab
- Optik Melawai Kemang JakSel
- Telaga Golf Sawangan, Depok
- Discovery Mall, Kuta Bali



FLOOR SERIES

Spesifikasi Teknis:

- Ukuran Tiera Tiles: **P30xL30xT2cm**
- Ukuran Plin: **P30xL10xT2cm**
- Jumlah **11** buah per M²
- Isi peti **1M²**. Ukuran peti **P37xL38xT38cm**
- Berat bersih **41,25kg** per M²
- Warna: Sahara, Peach, Sun-gold, Tiera Red, Sandstone, Deep Green, Terracotta, Clas-sic, Charcoal, Tiera Rosa.

Hal yang perlu diperhatikan:

- Tiera Tiles dicoating sebelum pemasangan dan diulangi lagi setelah terpasang.
- Sebaiknya area baru diguna-kan 1 hari setelah pemasangan untuk menghindari nat yang pecah.
- Jangan melakukan pengotin-gan pada saat Tiera Tiles ma-sih basah atau lembab. Karena uap air tidak dapat menguap sempurna.



Cara Pemasangan :

Lihat penjelasan cara pema-sangan dalam lembar terpisah.



TIERA TILES



Karakteristik Tiera Tiles yang anggun membangkitkan nostalgia rancangan ubin yang dapat diaplikasikan pada arsitektur modern bergaya mediterania, tropis atau postmodern. Cocok untuk Carport, Gazebo, Pendopo ataupun Teras.

Keunggulan:

- Sangat Kuat. Kekuatan tekan lebih dari 500 kg/cm². Jauh lebih keras dari Tiles biasa.
- Tidak memerlukan *water blasting* atau *abrasive cleaning*.
- Tidak seperti keramik, gradasi warna yang serasi menampilkan kesan produk *hand made* yang indah.
- Meskipun coating tidak esensial, pengotongan akan menambah keindahan, menjaga Tiera Tiles tetap bersih, mencegah noda dan pudarnya warna.



PROJECT LIST:

- Food Court Sun Plaza Medan
- Villa di Cimacan Puncak Jabar
- Gedung AECRA Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jl. Brawijaya Jaksel
- Rumah Tinggal di Duta Niaga JakSel
- Villa di Anyer Serang Banten
- Rumah Tinggal di Palembang

COATING:

- 1 liter coating gloss dapat dipakai untuk luas 4—5 M². Bahan pencampur Thinner. Memberi kesan basah
- 1 liter coating Heritage dapat di-pakai untuk luas 10—12 M². Bahan pencampur air. Tidak merubah warna asli.

